

## Вакуумный пресс ZD2480H-2



Этот пресс может использоваться для трехмерного покрытия ПВХ, мягкой упаковки, пленки Boeing и теплопередачи на неровной поверхности дерева, искусственной плиты, алюминиевого сплава, стальной плиты, гипсокартона и других материалов. Станок является идеальным вспомогательным оборудованием для изготовления мебели, шкафов, декоративных материалов, произведений искусства, акрила, листовой мебели, декоративных настенных плинтусов и рекламных колонок. Высокая эффективность работы, быстрый и равномерный нагрев и быстрое формование. Абсорбция прочная, поверхность гладкая и ровная.

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14


Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)

## Особенности:

Система обогрева алюминиевых рядов оснащена быстрым инфракрасным обогревом на обоих концах, чтобы изолировать холодный и холодный воздух от воздействия камеры обогрева. Вокруг него установлена кольцеобразная оребренная нагревательная трубка, которая эффективно укрепляет окружающий пластиковый источник тепла, предотвращая приклеивание нижнего края.

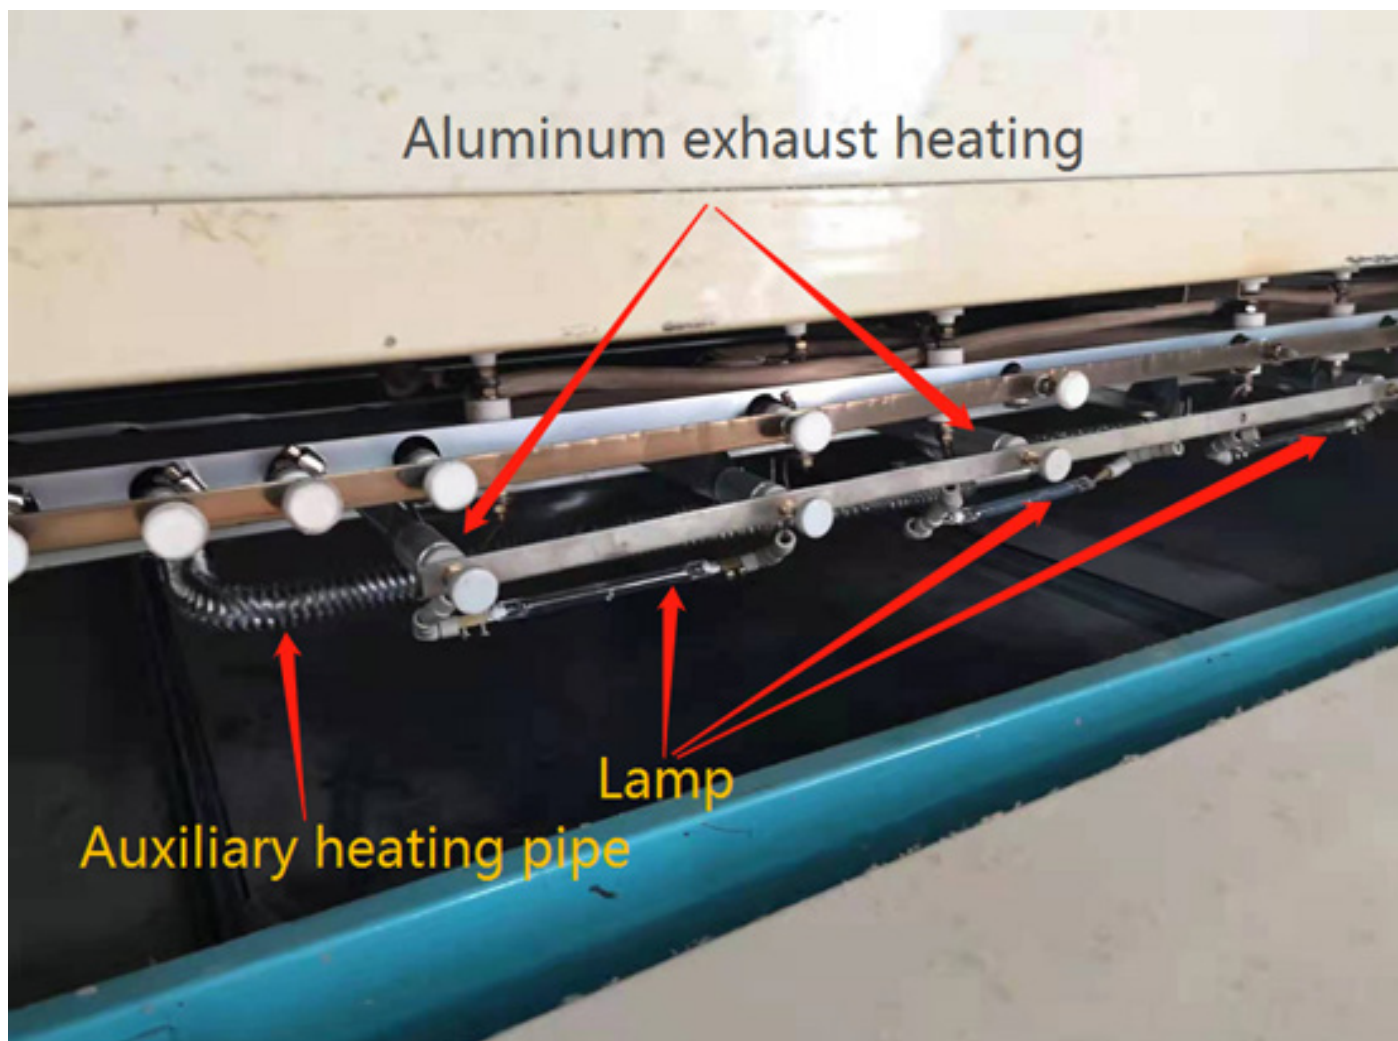



### Технические характеристики:

Габариты	10300 x 2000 x 2000 мм
Рабочая поверхность	1300 x 3000 + 1100 x 2500 мм
Rated working pressure	Отрицательное давление >0,095 Мра
Нагрев	Металлический пятисторонний алюминиевый обогреватель + многоточечный автономный обогреватель + обогрев под рабочей частью
Напряжение	380 В
Установленная мощность	45 кВт (фактическое потребление 9 кВт)
Вес	2800 кг
Форма работы	Запуск одной кнопкой + автоматический вход и выход + регулярный обогрев + автоматическое всасывание
Управляющие части	CHINT control switch
Электрическая часть	Schneider
Вакуумный насос	140 вакуумный насос + газовый бак трехместной двойной (140 м <sup>3</sup> в час для достижения давления)
Система передачи	Реечный привод + мотор-редуктор + линейная направляющая + преобразователь частоты
Система управления	Kunlun Tongtai 10-дюймовый сенсорный экран (функция памяти для хранения данных компьютера)
Охлаждение	С большим охлаждающим вентилятором
PVC суппорт	Перемещается с рабочей частью
Другое	Автоматическая блокировка одним ключом + автоматическая резка пленки

ООО «Инструмент Плюс»

Адрес: 603096, Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 14

Тел./факс (831) 271-20-40

E-mail: [sale@toolplus.ru](mailto:sale@toolplus.ru)

[www.toolplus.ru](http://www.toolplus.ru)

